

Spécification technique

Nom de la tâche _____

Entrepreneur _____

Lieu de la tâche _____

Approbation _____

Ingénieur _____

N° de bon de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____

Représentant _____

Série PWHSJUMBO

Porte-Cartouches JUMBO-SS Modèles en Acier Inoxydable pour Cartouche Unique


WATTS®
 pure water


Taille de raccord : 2 po MNPT

Débits : jusqu'à 150 g/m (567 l/m)

Les porte-filtres idéaux pour des économies et une commodité optimales. Les porte-filtres de la série PWHSJUMBO sont conçus pour abriter les cartouches de la série « JUMBO-SS » et offrir une installation et un remplacement aisés. Les porte-filtres sont construits en acier inoxydable 304 et peuvent supporter des pressions allant jusqu'à 150 psi. Les adaptateurs de tuyaux des modèles à cartouche unique sont des MPNT de 2 po avec des manomètres installés sur les adaptateurs d'entrée et de sortie. Les fermetures de couvercle par bandeau d'attache sont pratiques, faciles à utiliser, sûres et sécurisées. Enduit multicouche protecteur sur acier inoxydable en finition standard

Caractéristiques

- Le couvercle de compression réglable offre une étanchéité supérieure aux deux extrémités de la cartouche jumbo
- Les cartouches jumbo ergonomiques sont faciles à installer, faciles à entretenir et faciles à changer
- Les porte-filtres acceptent les cartouches de la série « JUMBO SS »
- Durabilité accrue grâce à une fabrication en acier inoxydable 304 pour usage intensif
- La fermeture de couvercle par bandeau d'attache est pratique, facile à utiliser et sûre
- Adaptateurs de tuyaux fournis pour une installation facile
- Les manomètres sont installés sur les adaptateurs de tuyaux
- Pieds de montage pour usage intensif en standard
- 3 modèles disponibles pour un large éventail de débits

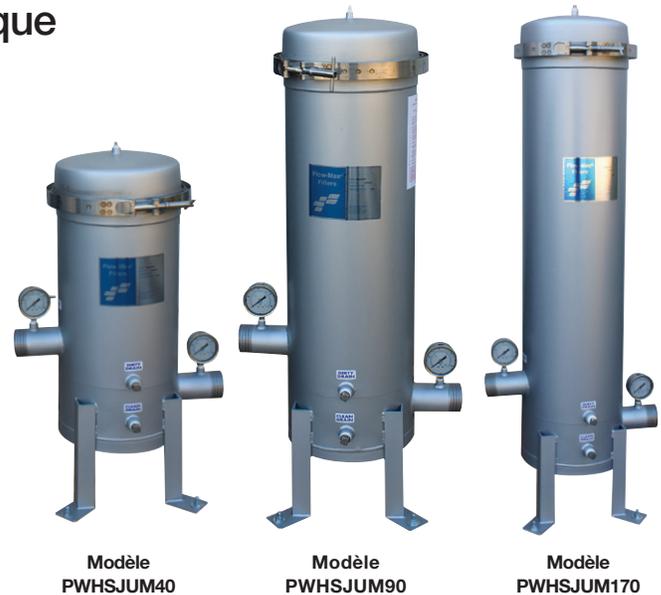Modèle
PWHSJUM40Modèle
PWHSJUM90Modèle
PWHSJUM170

Boîtiers de filtres à cartouche Jumbo de qualité commerciale en inox 304

N° DE MODÈLE	CODE DE COMMANDE	COMPOSANTS	DÉBIT MAX (GPM/LPM)	STYLE DE CARTOUCHE	NOMBRE DE CARTOUCHES	TAILLE DE TUYAU (ENTRÉE/SORTIE)	TAILLE DU DRAIN	TAILLE DE L'ÉVENT	FERMETURE DE COUVERCLE
PWHSJUM40-304	7101084	INOX 304	50	« 40 »	1	2 po MNPT	1/2 po FNPT	1/4 po FNPT	V-Band
PWHSJUM90-304	7101085	INOX 304	100	« 90 »	1	2 po MNPT	1/2 po FNPT	1/4 po FNPT	V-Band
PWHSJUM170-304	7101086	INOX 304	150	« 170 »	1	2 po MNPT	1/2 po FNPT	1/4 po FNPT	V-Band

Remarque : Les boîtiers de filtres à cartouche Jumbo de qualité commerciale peuvent supporter des pressions allant jusqu'à 150 psi (10 bar) et des températures allant jusqu'à 212 °F (100 °C). Manomètres inclus et installés en entrée et sortie.

⚠ AVERTISSEMENT


Ne pas utiliser avec de l'eau impropre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue, sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

AVIS

Les présentes informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ou l'expérience d'un installateur professionnel. Vous êtes tenu de lire attentivement toutes les instructions d'installation et toutes les informations de sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.

Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.


WATTS®

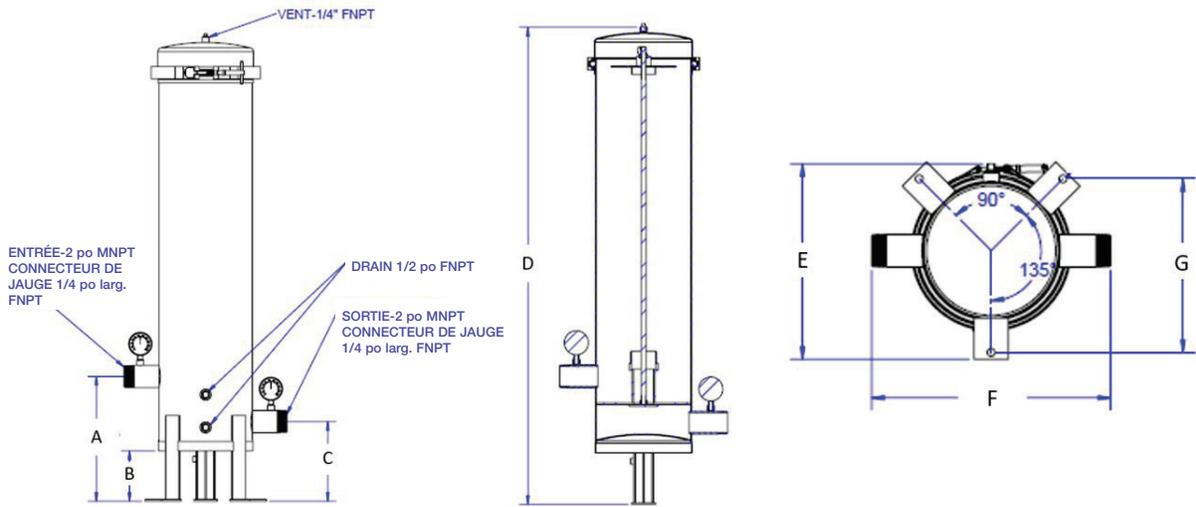

Dimensions

N° DE MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	POIDS
PWHSJUM40-304	13 5/16 po	5 3/8 po	8 1/2 po	30 po	14 5/16 po	17 1/2 po	12 11/16 po	31
PWHSJUM90-304	13 5/16 po	5 3/8 po	8 1/2 po	40 po	14 5/16 po	17 1/2 po	12 11/16 po	56
PWHSJUM170-304	13 5/16 po	5 3/8 po	8 1/2 po	49 11/16 po	14 5/16 po	17 1/2 po	12 11/16 po	65

Remarque : Les boîtiers de filtres à cartouche Jumbo de qualité commerciale peuvent supporter des pressions allant jusqu'à 150 psi (10 bar) et des températures allant jusqu'à 212 °F (100 °C). Manomètres inclus et installés en entrée et sortie.

Cartouches de Filtration Jumbo



PWJPL40

PWJPL40

NO. DE MODÈLE DE PORTE-FILTRES	SEUIL DE FILTRATION	NO. DE MODÈLE AVEC MÉDIUM SYNTHÉTIQUE	NOMBRE PAR BOÎTE
40	1 Absolu	PWJPL40M1AB	1
	0,35	PWJPL40M.35	1
	1	PWJPL40M1	1
	5	PWJPL40M5	1
	20	PWJPL40M20	1
	50	PWJPL40M50	1
	100	PWJPL40M100	1



PWJPL90

PWJPL90

NO. DE MODÈLE DE PORTE-FILTRES	SEUIL DE FILTRATION	NO. DE MODÈLE AVEC MÉDIUM SYNTHÉTIQUE	NOMBRE PAR BOÎTE
90	1 Absolu	PWJPL90M1AB	1
	0,35	PWJPL90M.35	1
	1	PWJPL90M1	1
	5	PWJPL90M5	1
	20	PWJPL90M20	1
	50	PWJPL90M50	1
	100	PWJPL90M100	1



PWJPL170

PWJPL170

NO. DE MODÈLE DE PORTE-FILTRES	SEUIL DE FILTRATION	NO. DE MODÈLE AVEC MÉDIUM SYNTHÉTIQUE	NOMBRE PAR BOÎTE
170	1 Absolu	PWJPL170M1AB	1
	0,35	PWJPL170M.35	1
	1	PWJPL170M1	1
	5	PWJPL170M5	1
	20	PWJPL170M20	1
	50	PWJPL170M50	1
	100	PWJPL170M100	1



É.-U. : T: (800) 224-1299 • Watts.com/PureWater

Canada : T: (905) 332-4090 • Watts.ca

Amérique latine : T: (52) 55-4122-0138 • Watts.com/PureWater